




Schließen Sie die AVM FRITZ!Box wie auf der Skizze beschrieben an.

Starten Sie einen beliebigen Browser (z. B. Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox oder Safari) und geben in der Adresszeile **FRITZ.box** (ohne www) ein. Nun öffnet sich die Oberfläche der FRITZ!Box.




Sie werden aufgefordert, das Kennwort für die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box einzugeben.

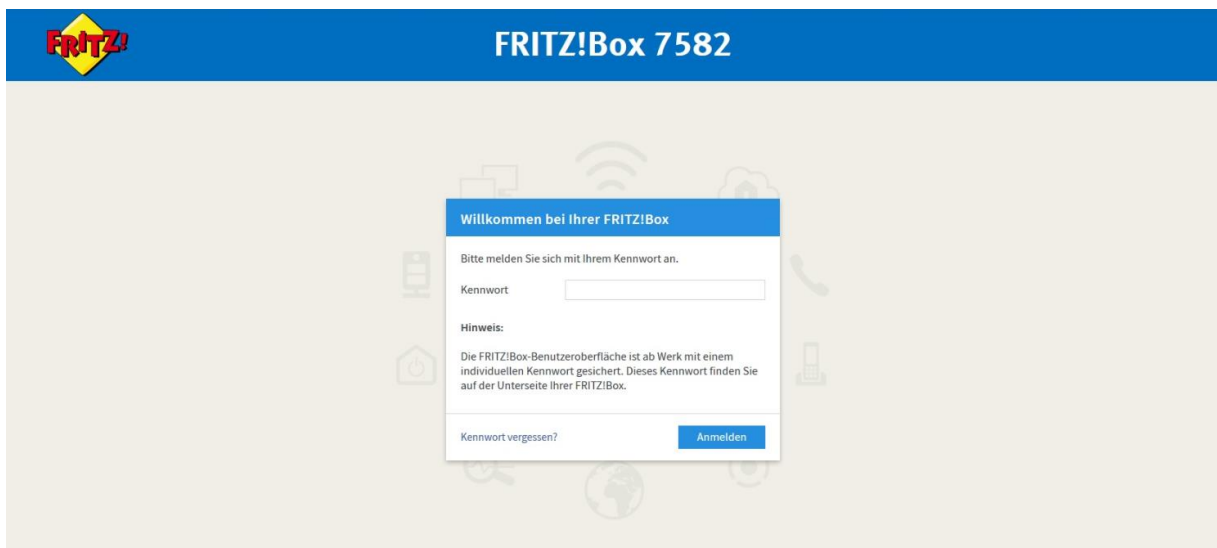

Klicken Sie danach auf **Anmelden**.

Wählen Sie im folgenden Menü „Deutschland“ aus und klicken auf **Weiter**. Die FRITZ!Box wird neu starten und Sie erneut zur Eingabe des Kennwortes auffordern.

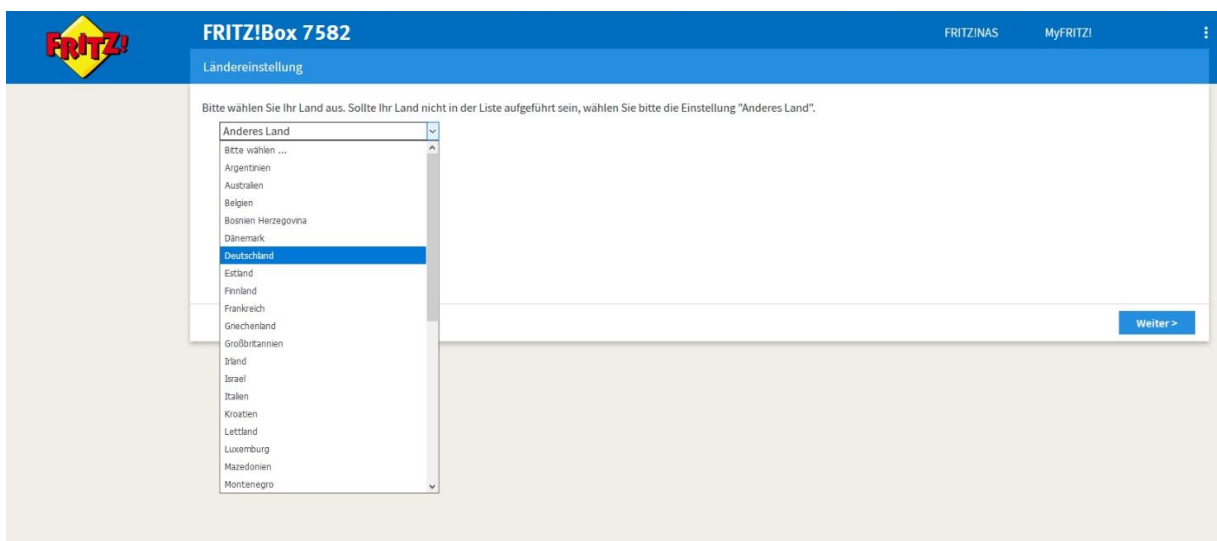



Es begrüßt Sie nun der Assistent zur Einrichtung. Klicken Sie auf **Weiter** und wählen „Anschluss an einem DSL-Anschluss“ aus. Danach erneut auf **Weiter**.

FRITZ!Box 7582 FRITZINAS MyFRITZI

Internetzugang einrichten

Geben Sie an, wie der Internetzugang hergestellt werden soll.

- Anschluss an einen DSL-Anschluss
Wählen Sie diesen Zugang, wenn die FRITZ!Box mit dem DSL-Kabel mit Ihrem DSL-Anschluss verbunden ist. Das in der FRITZ!Box integrierte DSL-Modem wird für die Internetverbindung genutzt.
- Netzzugang an einem WAN-Anschluss (z.B. Kabel- oder Glasfasermodem)
Wählen Sie diesen Zugang, wenn die FRITZ!Box über "WAN" an einem Internetzugangsgerät (z.B. Kabel- oder Glasfasermodem) angeschlossen ist.

Zurück Weiter > Abbrechen

Wählen Sie in der Liste „Weitere Anbieter“ aus um dann in der darauf erscheinenden Liste „Anderer Internetanbieter“ zu markieren. Tragen Sie im Namensfeld „WOB COM GmbH“ ein. Fahren Sie mit **Weiter** fort.

FRITZ!Box 7582 FRITZINAS MyFRITZI

Internetzugang einrichten

Wählen Sie Ihren Internetanbieter aus.

Internetanbieter

Name

Zurück Weiter > Abbrechen

Jetzt folgt die Eingabe Ihrer Zugangsdaten. Geben Sie bei **Benutzernamen** den Benutzernamen ein, den Sie im Feld „Internetzugang“ auf dem Schreiben der WOB COM GmbH finden. Bei **Kennwort** geben Sie das Kennwort ein, welches Sie ebenfalls im Feld **Internetzugang** finden. *Beachten Sie unbedingt die Groß- und Kleinschreibung!*


Zugangsdaten

Wir haben Sie mit folgenden persönlichen Angaben in unseren Systemen eingerichtet:

Internetzugang:


Benutzername: a-012345-67890-0000

Kennwort: XXXXXXXXXX

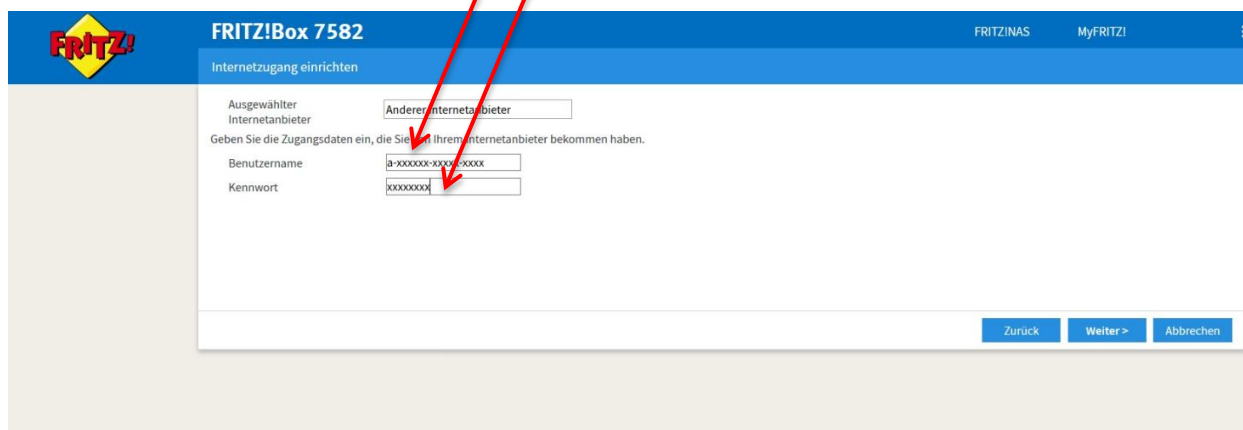


Klicken Sie bitte auf **Weiter**.

Nun folgt noch einmal eine Zusammenfassung der eingegebenen Daten und mit einem Klick auf **Weiter** wird der Anschluss auf Funktion getestet.

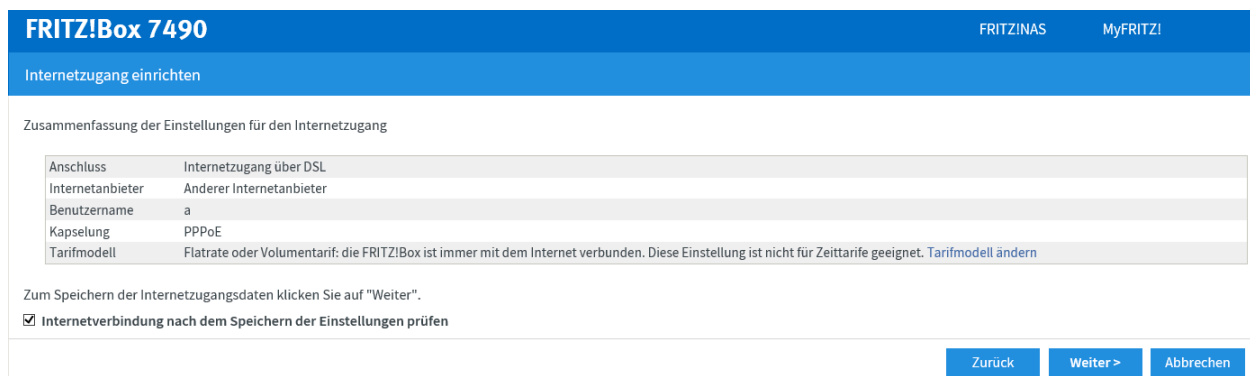

Wenn die Prüfung erfolgreich war, klicken Sie erneut auf **Weiter**. Sollte die Prüfung fehlgeschlagen sein, lesen Sie bitte die Fehlermeldung der FRITZ!Box und korrigieren die falsch eingegebenen Daten. Danach ist die FRITZ!Box online und es können die Rufnummern eingerichtet werden.

Klicken Sie zum Einrichten von Rufnummern dafür im Hauptmenü der FRITZ!Box auf **Telefonie** und dann auf **Eigene Rufnummern**. Wählen Sie rechts **Neue Rufnummer** aus.

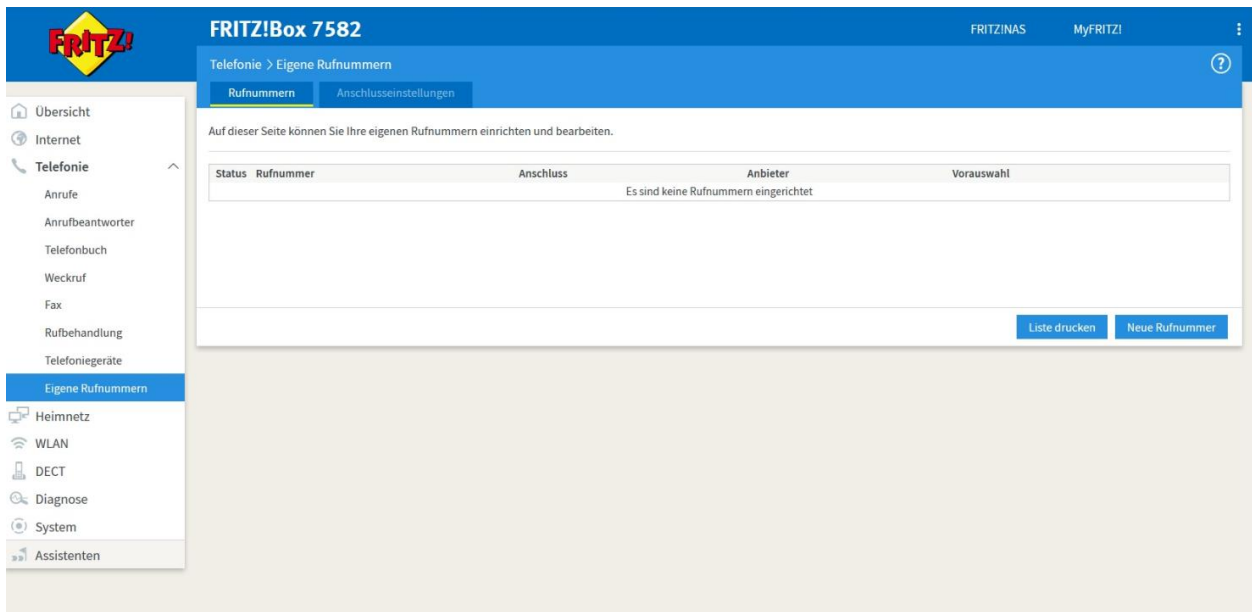

FRITZ!Box 7582

Telefonie > Eigene Rufnummern

Rufnummern Anschlussseinstellungen

Auf dieser Seite können Sie Ihre eigenen Rufnummern einrichten und bearbeiten.

Status	Rufnummer	Anschluss	Anbieter	Vorauswahl
Es sind keine Rufnummern eingerichtet				

Liste drucken Neue Rufnummer



Bei **Telefonie-Anbieter** wählen Sie **anderer Anbieter** aus. Die folgenden Daten entnehmen Sie bitte alle dem Feld „Internettelefonie“ auf Ihrem Zugangsdatschreiben.

Tragen Sie die Daten in die gleichnamigen Felder der FRITZ!Box ein. Im Feld **Registrar** tragen Sie **sip.wobcom.de** ein. Das Feld **Proxy-Server** muss leer bleiben.

Bei **Interne Rufnummer in der FRITZ!Box** tragen Sie bitte Ihre Rufnummer ohne Vorwahl ein.

Die **DTMF-Übertragung** ändern Sie bitte von **automatisch** auf **RTP oder Inband**.

Bei **Ortsvorwahl für ausgehende Gespräche einfügen** darf **kein Häkchen** gesetzt werden!

Wenn Sie alle Felder ausgefüllt haben, klicken Sie auf **Weiter**.

Zugangsdaten

Wir haben Sie mit folgenden persönlichen Angaben in unseren Systemen eingerichtet:

Zugang Internettelefonie:	
Internetrufnummer:	
Benutzername:	
Kennwort:	
Registrar:	sip.wobcom.de

FRITZ!Box 7582 FRITZINAS MyFRITZ!

Rufnummer eingeben

Wählen Sie Ihren Telefonie-Anbieter aus und tragen Sie die Rufnummer und die Ihnen mitgeteilten Anmeldedaten ein.

Telefonie-Anbieter:

Rufnummer für die Anmeldung*: Interne Rufnummer in der FRITZ!Box*:

***Rufnummer für die Anmeldung**
Geben Sie in dieser Spalte bitte die Rufnummer für die Anmeldung ein. Diese Rufnummer haben Sie von Ihrem Anbieter bekommen. Sie kann je nach Anbieter unterschiedlich benannt sein. Bitte geben Sie die Rufnummer genauso ein, wie vom Anbieter vorgegeben, einschließlich eventuell enthaltener Sonderzeichen.

***Interne Rufnummer in der FRITZ!Box**
Geben Sie nun bitte Ihre Rufnummer ohne Ortsvorwahl und ohne Sonderzeichen ein.

Weitere Rufnummer
Über "Weitere Rufnummer" können Sie hier weitere Rufnummern anlegen, wenn diese dieselben Zugangsdaten (Benutzername und Kennwort) wie die erste Rufnummer haben. Rufnummern mit abweichenden Zugangsdaten können Sie später unter "Eigene Rufnummern" über die Schaltfläche "Neue Rufnummer" einrichten.

Zugangsdaten

Benutzername:

Kennwort:

Registrar:

Proxy-Server:

Weitere Einstellungen


DTMF-Übertragung:

Rufnummer für die Anmeldung verwenden


Anmeldung immer über eine Internetverbindung



Die FRITZ!Box zeigt nun wieder eine Zusammenfassung. Kontrollieren Sie hier noch einmal kurz, ob alle Eingaben richtig sind und klicken Sie auf **Weiter**.

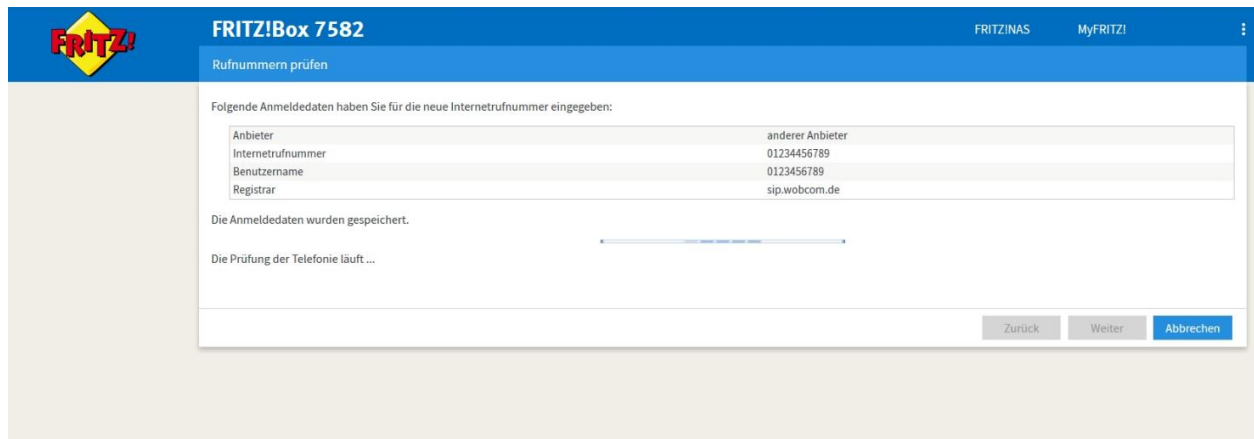

Wenn die Prüfung erfolgreich war, klicken Sie auf **Weiter**. Wenn nicht, folgen Sie bitte den Anweisungen in der Fehlermeldung. Im folgenden Bildschirm haben Sie die Wahl eine weitere Rufnummer einzurichten. Wenn Sie mehrere Rufnummern haben, klicken Sie bitte auf **Rufnummer hinzufügen** und wiederholen Sie dieselben Schritte wie zuvor. Wenn Sie keine weitere Rufnummer haben, klicken Sie jetzt auf **Assistenten beenden**.

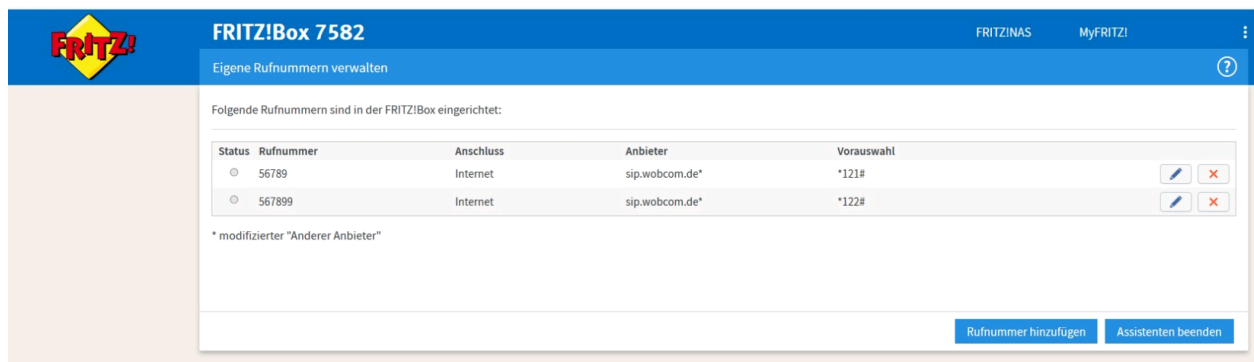

Sie befinden sich nun im Assistenten-Hauptmenü der FRITZBox. Wenn Sie keine weitere Rufnummer und/oder nur ein Telefon nutzen, ist die Einrichtung hiermit abgeschlossen!



Möchten Sie Ihre Mobilteile per **DECT** auf der FRITZBox anmelden, oder mehrere Endgeräte verwenden, welche auf verschiedene Rufnummern reagieren sollen, so klicken Sie jetzt bitte auf **Telefoniegeräte verwalten**.

Entfernen Sie als ersten Schritt alle standardmäßig eingerichteten Telefoniegeräte, indem Sie rechts neben den Geräten auf das **Rote X** klicken. Bestätigen Sie anschließend den Sicherheitshinweis mit **OK** und wiederholen Sie den Vorgang bei jedem Telefoniegerät.

Nun wählen Sie bitte die Schaltfläche **Neues Gerät einrichten**.

Name	Anschluss	Rufnummer ausgehend	ankommend	intern	
Anrufbeantworter	integriert	-	deaktiviert	**600	<input type="checkbox"/> [edit] [delete]
Telefon	FON 1	-	alle	**1	[edit] [delete]
Telefon	FON 2	-	alle	**2	[edit] [delete]

Die FRITZ!Box fragt Sie nun, was für ein Gerät Sie einrichten möchten. Wählen Sie bei „Mit der FRITZ!Box verbunden“ **Telefon** (mit und ohne Anrufbeantworter) aus und klicken auf **Weiter**.

Was für ein Telefoniegerät möchten Sie einrichten ?

Mit der FRITZ!Box verbunden

An Ihre FRITZ!Box können Sie verschiedene Telefoniegeräte anschließen: Telefone, Anrufbeantworter und Faxgeräte.

- Telefon (mit und ohne Anrufbeantworter)
- Anrufbeantworter
- Faxgerät
- Türsprechanlage

In die FRITZ!Box integriert


Ohne dass Sie ein separates Gerät anschließen müssen, können Sie hier bis zu fünf verschiedene Anrufbeantworter und die Faxfunktion einrichten.

- Anrufbeantworter
- Faxfunktion

Zurück Weiter Abbrechen



Wenn das Telefon noch nicht angeschlossen ist, schließen Sie es bitte jetzt an der FRITZ!Box an und wählen bei Punkt 2 den Anschluss aus, an dem Sie das Telefon angeschlossen haben. Meistens **FON 1 (analog)**. Bei Bezeichnung können Sie sich noch einen Namen für das Telefon ausdenken. Dieser dient nur zur Identifizierung, hat aber sonst keine Bedeutung. Klicken Sie anschließend auf **Weiter**.

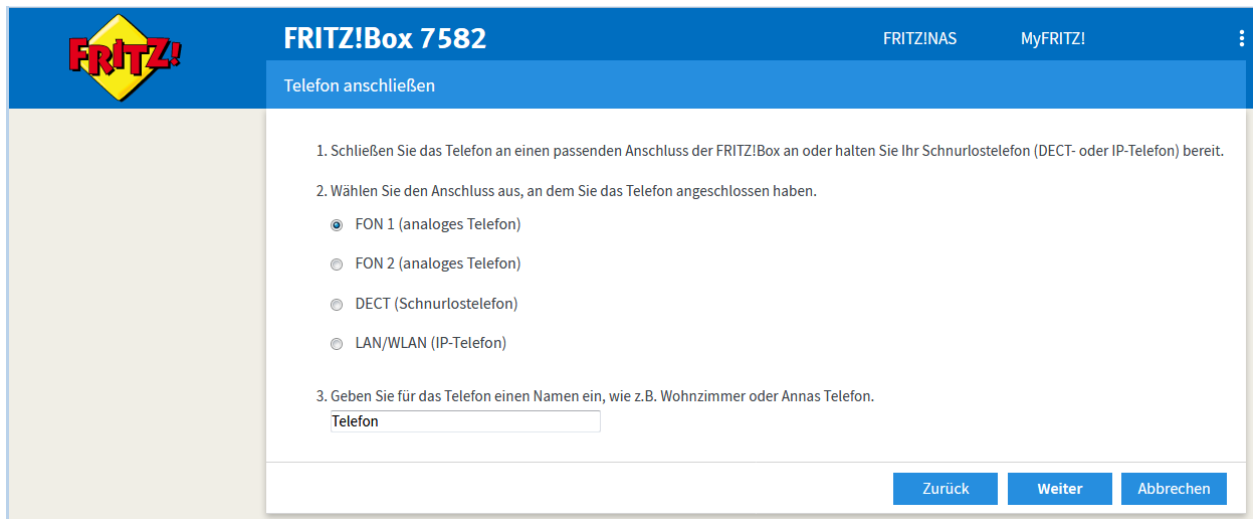


Die FRITZ!Box testet nun, ob das Telefon richtig angeschlossen ist und lässt dieses klingeln.

Wenn das Telefon klingelt, wählen Sie in der Abfrage **Ja**. Wenn nicht, klicken Sie auf **Nein** und kontrollieren noch einmal die Anschlüsse an der FRITZ!Box und versuchen es erneut.



Jetzt wählen Sie aus, über welche Rufnummer das gerade eingerichtete Telefon ausgehende Gespräche führen soll. Diese Einstellung ist nur von Bedeutung, wenn Sie mehrere Telefonnummern haben. Klicken Sie nach der Auswahl auf **Weiter**.

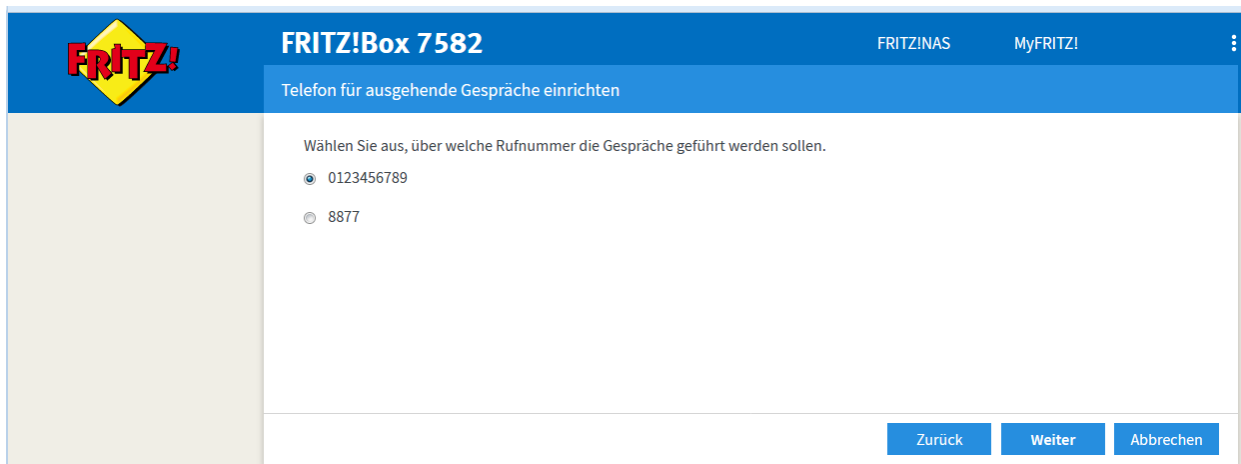

FRITZ!Box 7582 FRITZINAS MyFRITZ!


Telefon für ausgehende Gespräche einrichten

Wählen Sie aus, über welche Rufnummer die Gespräche geführt werden sollen.

- 0123456789
- 8877

Zurück Weiter Abbrechen

Die folgende Einstellung betrifft eingehende Anrufe. Haben Sie nur eine Rufnummer, lassen die Einstellung einfach auf **alle Anrufe annehmen**. Bei mehreren Rufnummern haben Sie hier die Möglichkeit einzustellen, bei welcher Rufnummer das Telefon klingeln soll. Klicken Sie danach wieder auf **Weiter**.

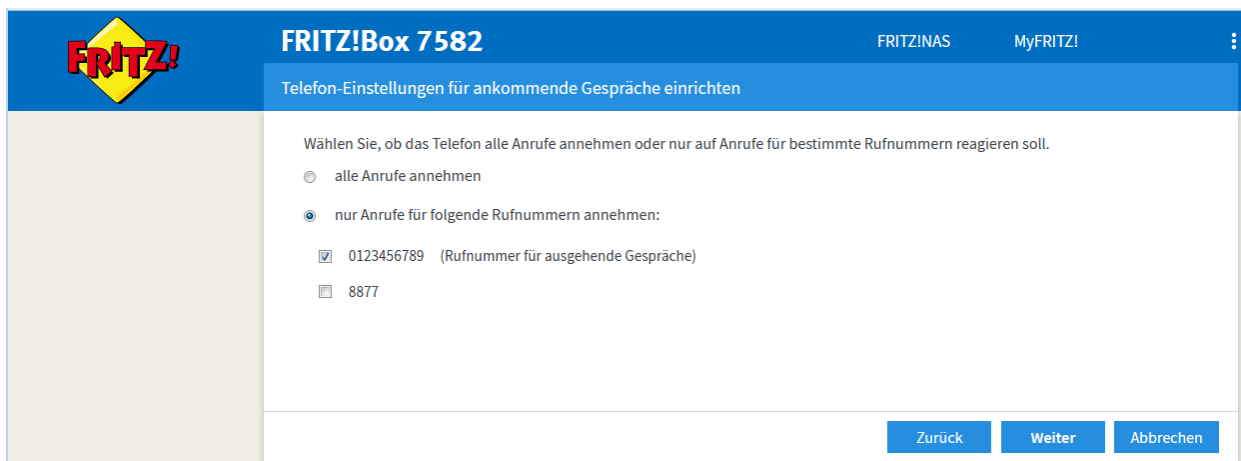

FRITZ!Box 7582 FRITZINAS MyFRITZ!


Telefon-Einstellungen für ankommende Gespräche einrichten

Wählen Sie, ob das Telefon alle Anrufe annehmen oder nur auf Anrufe für bestimmte Rufnummern reagieren soll.

- alle Anrufe annehmen
- nur Anrufe für folgende Rufnummern annehmen:
 - 0123456789 (Rufnummer für ausgehende Gespräche)
 - 8877

Zurück Weiter Abbrechen

Sie sehen jetzt eine Zusammenfassung der Konfiguration. Überprüfen Sie, ob alle Einstellungen Ihren Wünschen entsprechen und klicken Sie dann auf **Übernehmen**.

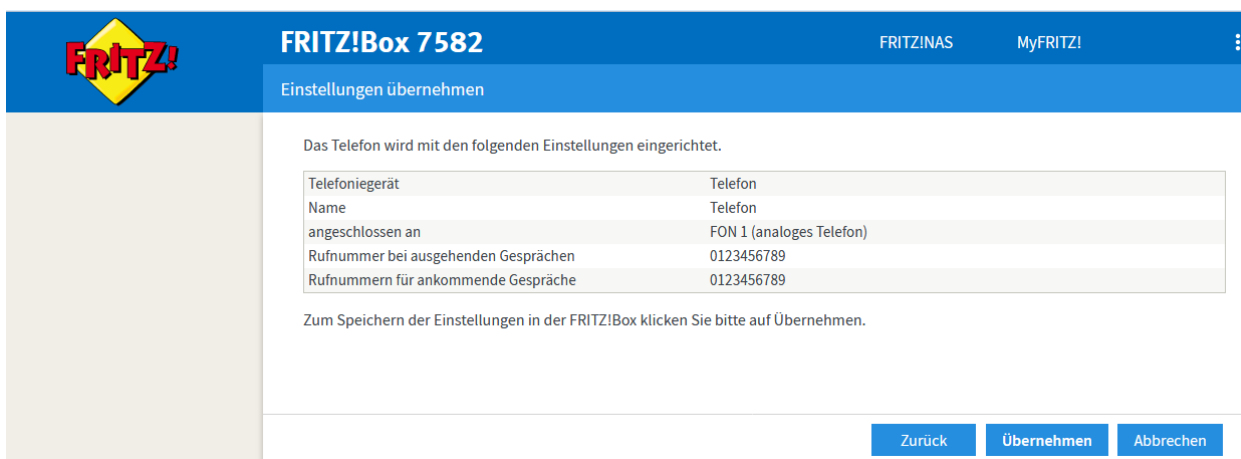

FRITZ!Box 7582 FRITZINAS MyFRITZ!

Einstellungen übernehmen

Das Telefon wird mit den folgenden Einstellungen eingerichtet.

Telefoniegerät	Telefon
Name	Telefon
angeschlossen an	FON 1 (analoges Telefon)
Rufnummer bei ausgehenden Gesprächen	0123456789
Rufnummern für ankommende Gespräche	0123456789

Zum Speichern der Einstellungen in der FRITZ!Box klicken Sie bitte auf Übernehmen.

Zurück Übernehmen Abbrechen



Die Einrichtung ist jetzt abgeschlossen!

Wenn Sie mehrere Telefone verwenden, klicken Sie auf **Neues Gerät einrichten** und wiederholen die Schritte. Ansonsten wählen Sie **Beenden**.

Name	Anschluss	Rufnummer ausgehend	ankommend	intern	
Anrufbeantworter	integriert	-	deaktiviert	**600	<input type="checkbox"/> 0
Telefon	FON 1	0123456789	0123456789	**1	

[Liste drucken](#) [Neues Gerät einrichten](#)

[Beenden](#)

Ihr Anschluss ist nun eingerichtet und betriebsbereit!



Wichtige Hinweise zum Notruf bei VoIP-Anschlüssen

Die Notrufnummern 110 und 112 können über den VoIP-Anschluss der WOBCOM erreicht werden.

Bitte achten Sie darauf, dass bei diesen beiden Notrufnummern, wie im Festnetz, keine Vorwahl vorangestellt werden darf!

Die Notrufe werden der Notrufabfragestelle zugestellt, welche für die, für Ihren Anschluss hinterlegte Kundenadresse zuständig ist.

Nur wenn Name und Adresse zum Zeitpunkt des Absetzens eines Notrufes korrekt sind, kann eine einwandfreie Notruf-Funktionalität gewährleistet werden!

Jeder Wohnungswechsel muss deshalb zeitnah gemeldet werden. Ein Umzug in einen anderen Vorwahlbereich führt zur Zuteilung einer neuen Rufnummer.

Nutzen Sie den VoIP-Zugang von einem anderen Ort, als der hinterlegten Adresse (nomadische Nutzung), ist eine Notrufversorgung gar nicht oder nur dann möglich, wenn Sie der Notrufzentrale Ihren Standort und Ihren Namen mitteilen können. Sogenannte "Röchelanrufe", Anruf ohne Melden und mit Notrufrückverfolgung, führen dann zu einem kostenpflichtigen Fehlalarm.

Testanrufe bei Polizei und Feuerwehr stören den geregelten Betrieb des Notrufs und sind ausdrücklich untersagt!

Schäden durch eine unsachgemäße oder missbräuchliche Nutzung der Notruffunktion werden nicht ersetzt.

Sollten der WOBCOM GmbH Schäden durch den Missbrauch der Notruffunktion entstehen, werden diese Kosten dem Kunden in Rechnung gestellt.